

## Návod na tapetovanie

**Mr. Perswall**

### Prvé dôležité kroky k tapetovaniu:

Začnite s oboznámením sa s tapetami. Odstrhnite konce tapiset popri označených čiarach, rozložte ich v správnom smere, presvedčte sa, či vzorky sedia a či nie sú rozdiely v dĺžke /pri koncoch/. Ak zistíte problém, okamžite prestaňte s tapetovaním a kontaktujte svojho dílera.

### Lepidlo

Lepidlo používajte k netkaným tapetám.

### Potrebné náradia



napnutá šnúra /olovnicanapr.  
nožnice pripojené na šnúru, ktoré  
visia vertikálne na kontrolu  
koncoviek tapety, resp. či tapeta  
visí správne vertikálne



ceruzka



valček



- štetec na dosiahnutie miest, kde  
sa valček nezmestí



tácka /nádoba/.



nádoba na čistú vodu.



mäkká špongia alebo handra  
nedrhnite tapetu, radšej použite viac  
vody




náradie na vyhľadenie tapety



náradie s ostrým kovovým koncom/  
špaklana odrezanie koncov tapety  
pri strope alebo podlahe




nôž na tapety




Obrázok č. 1.

Usporiadajte, vyravnajte prvú dížku /prvý kus/ tapety použitím vodového metra alebo napnutej šnúry /napr. s pripevnenými nožnicami/. Ak to pokladáte za potrebné, pre precíznejšie tapetovanie môžete nakresliť vodiace čiary na stenu.




Obrázok č. 2.

Naneste vhodné lepidlo na stenu v šírke 90-135 cm /2-3 krát šírka valčeka/. Je veľmi dôležité, aby pred nanesením lepidla na stene nezostali žiadne zvyšky nečistôt, pretože spôsobujú bubliny a hrče pod tapetou. Presvedčte sa, či ste naniesli tenkú vrstvu lepidla na stenu. Na miesta, ktoré sa ľahšie dosiahnu valčekom, naneste lepidlo štetcom. Skontrolujte, či ste naniesli lepidlo aj ku koncom tapety – pri strope, podlahe, v rohoch.




Obrázok č. 3.

Sledujte inštrukcie pre nalepenie hornej a dolnej časti tapety, pri strope a podlahe. Skontrolujte ktorý je horný a dolný koniec.

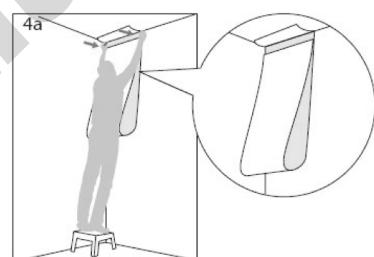


Obrázok č. 4a - 4b.

Pred nanesením tapety na stenu chyťte obidve konce tapety /prehnuté v strede, so vzorkou vo vnútri/, vyhnete tým tomu, aby sa lepilo dostało na vzorkovanú stranu tapety. Nalepte hornú stranu tapety na stenu pri strope v želanej výške, v správnej pozícii predtým než spustíte ostatnú časť tapety dole.




Obrázok č. 4a - 4b.

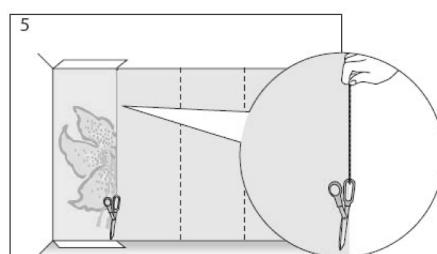

Obrázok č. 5.


Pred nanesením tapety na stenu chyťte obidve konce tapety /prehnuté v strede, so vzorkou vo vnútri/, vyhnete tým tomu, aby sa lepilo dostało na vzorkovanú stranu tapety. Nalepte hornú stranu tapety na stenu pri strope v želanej výške, v správnej pozícii predtým než spustíte ostatnú časť tapety dole.

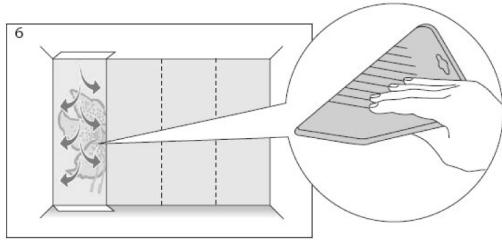

Obrázok č. 6.


Použite náradie na vyhladenie tapety a na odstránenie zvyškov lepidla a bublín. Udržiavajte náradie na vyhladenie tapety v čistote! Náradie na vyhladenie tapety vždy očistite od zvyškov lepidla a od prípadných zvyškov farby, ktorá sa naňho mohla dostať od vzoriek tapety. Pri používaní náradia na vyhladenie tapety sa pohybujte smerom zhora nadol /od stropu smerom k podlahe/ a od stredu ku koncom.

Narovnajte hornú a dolnú časť prvého kusu tapety /napr. napnutou šnúrou/ pred vyhladením celej dĺžky. Nie je vhodné odlepiť celú dĺžku už nalepených taping a znova ich nalepiť. Ak spravíte chybu, odstráňte chybnú tapetu a nalepte novú. Ak by sa lepidlo medzitým vysušilo, naneste čerstvú vrstvu.

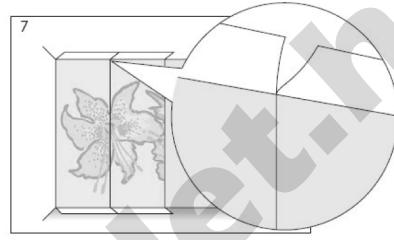


Obrázok č. 7.

Pokračujte s ďalšou dĺžkou tapety, dávajte pozor, aby konce a okraje sedeli. Presvedčte sa, že dĺžka je umiestnená vhodne a pri okrajoch a koncoch nevidno stenu. Je dôležité, aby sme nanesli dostatok lepidla pri koncoch a presvedčiť sa, že tapety sú nalepené na stenu pri koncoch dostatočne.

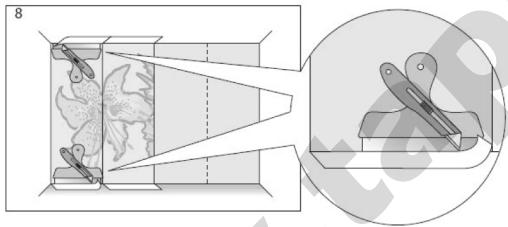

Obrázok č. 8.

Odrezte všetko, čo nie je „tapeta“ /pozri návod – biele konce/. Podľa možnosti použite náradie s ostrým kovovým koncom alebo špáklu pri takejto úprave tapety. Najlepšie je použiť náradie s vymeniteľnými kovovými nožmi, ktoré treba často vymieňať, pretože tupé nože môžu tapetu roztrhnúť.

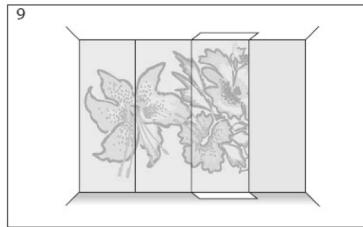

Obrázok č. 9.

Pokračujte podľa vyššie uvedených inštrukcií, kým nedokončíte stenu.

## Otzky a odpovede

### **Odstránenie lepidla!**

Ak sa lepidlo dostane na prednú vzorkovanú časť tapety, okamžite ho zotrite vlhkou špongiou. Tapetu nedrhnite, radšej použite viac vody. Ak je špongia suchá, pôsobí ako brúska.

### **Ak je tapeta škvŕnitá!**

Čerstvo nalepená tapeta môže vyzeráť ako škvŕnitá, s bublinkami. Tieto škvŕny a bublinky by mali zmiznúť približne za 24 hodín.

## **Vetrať miestnosť!**

Nezabudnite, že čerstvo vytapetovaná miestnosť sa má nechať voľne vetrat', a udržiavať na normálnej izbovej teplote, kým sa nepresvedčíte, že sa tapeta suší vhodne. Miestnosť a steny majú byť udržiavané na teplote min. + 18 °C.

## **Vydoté konce, bubliny pod tapetou, škáry?**

Tieto bežné problémy nie sú chybou tapety, ale množstva použitého lepidla, povrchu steny alebo spôsobu tapetovania. Chybný materiál je počas produkcie stiahnutý a nahradený bezchybným. Mr. Perswall nie je zodpovedný za výdavky na maľovanie, výdavky vzniknuté z opakovaného tapetovania alebo za iné výdavky vniknuté zo straty času alebo iné nepriame škody.

## **Tapetovanie sadrokartónu alebo drevotrieskového povrchu?**

Naneste podkladovú vrstvu lepidla alebo iného podkladového materiálu na veľmi tekutinu-pohlcujúce povrhy. V opačnom prípade povrch pohltí vodu z lepidla.

## **Tapetovanie tkanív a iných farbených látok?**

Dierky musia byť vyplnené a povrch obrúsený. Naneste podkladovú vrstvu lepidla alebo inej vhodnej podkladovej látky.

## **Kontrastné pozadie!**

Ak spodný povrch má výrazne odlišnú farbu, použite na stenu podkladovú farbu, alebo iný vhodný podklad podľa Vásheho výberu, alebo použite tapetu s odvážnejším vzorom.

## **Ešte hladší povrch!**

Pred opakovaným tapetovaním odstráňte povrchovú vrstvu vinylových, textilných, štruktúrovaných tapiet a tapiet z morskej trávy.

## **Tapetovanie maľovaného/farbeného povrchu?**

Povrch by mal byť umytý prostriedkom na odmašťovanie a opláchnutý vodou, hlavne, ak bol použitý lesklý náter.

Naše údaje: HAJLÉK- 2000 Kft.

Adresa: 2484 Agárd, Szárcsa u. 5. Maďarská republika

e-mail: [info@tapetacenter.hu](mailto:info@tapetacenter.hu) .

Tel: +36 30 9578 738

Fax: +36 1 323 0013.

[www.tapeta-tapety.sk](http://www.tapeta-tapety.sk)